

CES-3H11-A220

高效能多扩展工控机CES系列

**3U准系统, 双显(VGA/HDMI)
双网, 10 x USB, 2 x COM, 多扩展**


系统采用Intel® Skylake-S平台, H110芯片组, VGA/HDMI, 2 x LAN, 多USB, 可扩展性强, 具备高性能、高性价比等特性; 在小型体积下仍拥有良好扩展性能; 该机箱采用小型化设计, 可以满足在狭小空间安装的需要。
主要应用领域: 机器视觉、自助终端、安检等。



支持Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® 高性能处理器
采用H110芯片组
支持双千兆网口
支持VGA、HDMI双屏异显
内置PCIe16X、4X插槽, 支持多种模块扩展



尺寸 Dimension (Unit:mm)

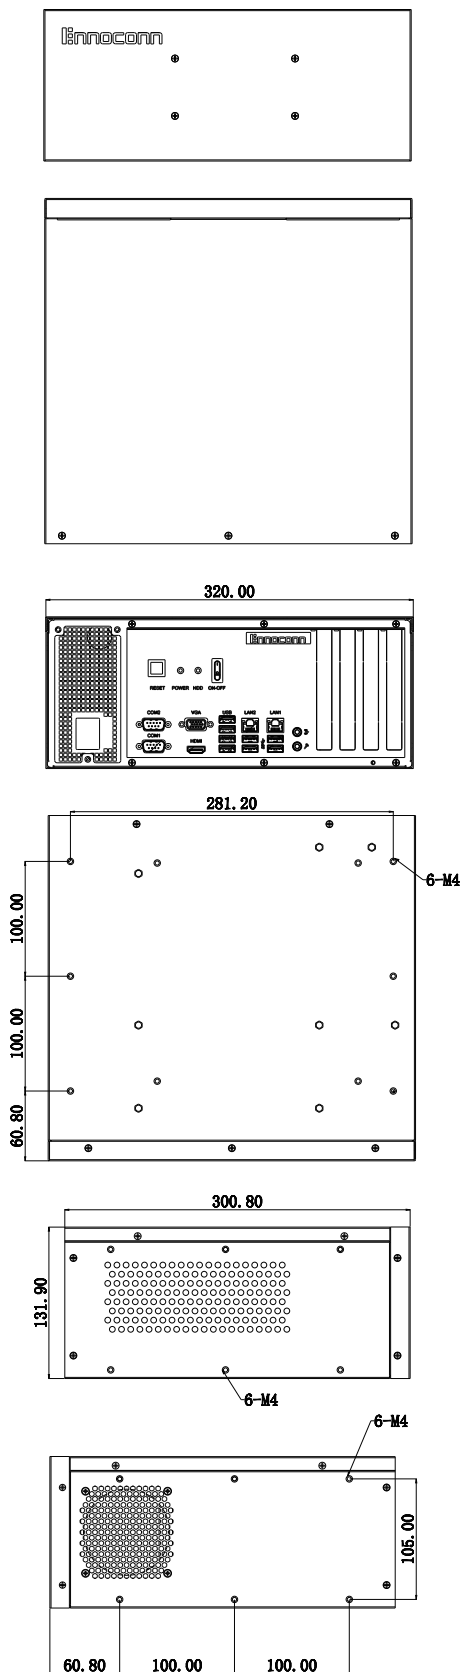

规格 Specification

系统 System	
处理器 Processor	Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1151 Socket
芯片 Chipset	Intel® H110 Chipset
内存 Memory	DDR3L 1333/1600MHz, 2 x UDIMM Slot, up to 16GB
图形 Graphics	Intel® HD Graphics, dual display
存储 Storage	3 x SATA 3.0
操作系统 OS	Windows 7/8/10, Linux

外部接口 External I/O	
网口 Ethernet	2 x RJ45 Intel® I211-AT GbE (10/100/1000 Mbps)
显示 Video	1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600
音频 Audio	1 x Line-out, 1 x Mic-in
串口 COM	2 x RS232
USB	4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0

内部接口 Internal I/O	
扩展接口 Expansion	1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 4 Slot
风扇 FAN	1 x CPU Fan, 1 x System Fan
USB	2 x USB 2.0 (Type A)
SATA	3 x SATA 3.0

环境 Environmental	
操作温度 OperatingTemp.	0°C ~ 40°C
存储温度 Storage Temp.	-20°C ~ 60°C
湿度 Relative Humidity	5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing
随机振动 Random Vibration	5~500Hz, 1Grms (HDD)operation
正弦振动 Sine Vibration	5~500Hz, 2G Non-operation
机械冲击 Shock	10G @ 11ms operation

电源 Power	
电源输入 Power Input	180~240V(AC)
电源功耗 Power Watt	300W

机构 Mechanical	
外观 Housing	SGCC
尺寸 Dimension	320 (L) x 300 (W) x 132 (H) mm
重量 Weight	8.5kg(约)
安装方式 Mounting	桌面式 (Desk-Mount)

认证 Certification	
安规认证 Safety Certification	CCC, CE

订购清单 Order List

标配 standard	型号 Model Name	描述 Description
	CEA-150L-IS00	150cm AC power cord
	CEA-SA40-CAB0	1xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180° /180°
选配 Optional	型号 Model Name	描述 Description
	CEA-3H81-BKT0	Desk-Mount Bracket for 3U Barebone



产品配置请以合同或实物为准, 如有修改恕不另行通知;
版权为桦汉科技所有, 未经桦汉科技书面许可, 样本中的任何内容不得被复制或抄袭用于任何目的。

©Printed in China
Number: MKT1005A0A-3-08(20.01.14)