

CES-2H87-A220

高性能多扩展工控机CES系列

2U 标准上架式工业计算机 双显(VGA/DVI-D), 双网, 8 x USB, 2 x COM, 多扩展






系统采用Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® 高性能处理器, 搭配Q87 ATX 主板
具备标准尺寸、高性能、高性价比等特性; 该机箱结构坚固, 性能卓越
主要应用领域: 金融、智能制造、电力、交通、工业自动化等领域



支持 Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® 高性能处理器
采用Q87芯片组, 支持RAID 0/1/5
支持双千兆网口
支持VGA、DVI双屏异显
内置PCI、PCIe插槽, 支持多种模块扩展
抗震动磁盘架设计, 可支持2个2.5"寸HDD、2个2.5"SSD[2 x 2.5" + 2 x 2.5"]
前部可访问 USB接口, 更易于数据传输
海岸线上的USB端口支持Ennoconn USB SR Pro技术



尺寸 Dimension (Unit:mm)

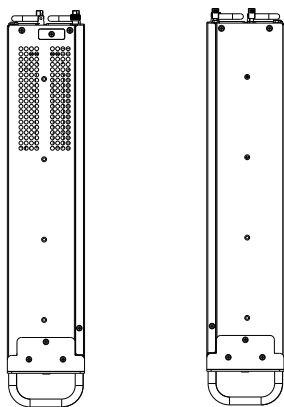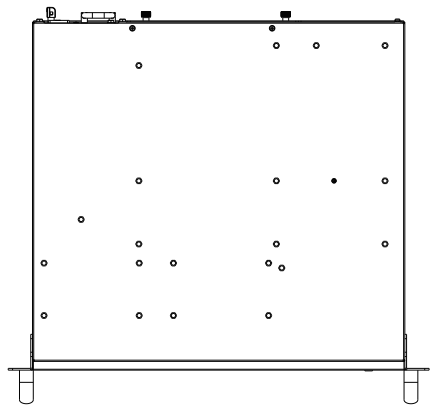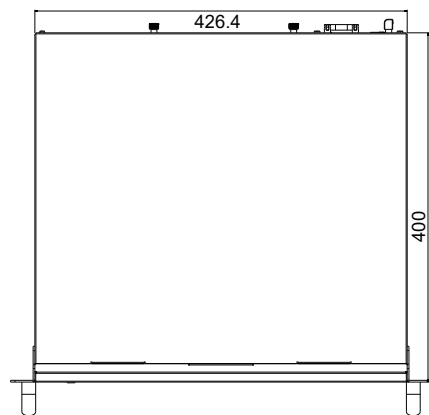

规格 Specification

系统 System

处理器 Processor	Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1150 Socket
芯片 Chipset	Intel® Q87 Chipset
内存 Memory	DDR3-1333/1600MHz, 4 x UDIMM Slot, up to 32GB
图形 Graphics	Intel® HD Graphics, dual display
存储 Storage	5 x SATA 3.0, 1 x M.2(2242/2280)
操作系统 OS	Windows XP (limited function)/7/8/10, Linux

外部接口 External I/O

网口 Ethernet	2 x RJ45 Intel i211AT GbE (10/100/1000 Mbps)
显示 Video	1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200
音频 Audio	1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in
串口 COM	2 x RS232/RS422/RS485(with auto flow control, with Power 5V/12V)
USB	4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0(Support Ennoconn USB SR Pro Technology)
PS/2	1 x PS/2(mini-DIN-6)
按钮 Button	1 x Power Button, 1 x Reset Button
指示灯 LED	1 x Power LED, 1 x HDD LED

内部接口 Internal I/O

扩展接口 Expansion	1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 4 Slot(X 1 Link), 1 x PCIe X 4 Slot(X 4 Link), 4 x PCI
USB	4 x USB 2.0 (Type A + Pin header)
GPIO	1 x 16-bit GPIO
串口 COM	2 x RS232/RS485, 2 x RS232
风扇 FAN	1 x CPU Fan , 2 x System Fan

环境 Environmental

操作温度 OperatingTemp.	0°C ~ 40°C
存储温度 Storage Temp.	-20°C ~ 60°C
湿度 Relative Humidity	5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing
随机振动 Random Vibration	5~500Hz, 1Grms (HDD)operation
正弦振动 Sine Vibration	5~500Hz, 2G Non-operation
机械冲击 Shock	10G @ 11ms operation

电源 Power

电源输入 Power Input	100~240V(AC)
电源功耗 Power Watt	250W

机构 Mechanical

外观 Housing	SGCC
尺寸 Dimension	400(L) x 426.4(W) x 88.4(H)mm
重量 Weight	10kg(约)
安装方式 Mounting	机柜式 (Rack-Mount)

认证 Certification

安规认证 Safety Certification	CCC
---------------------------	-----

订购清单 Order List

标配 standard	型号 Model Name	描述 Description
	CEA-150L-IS00	150cm AC power cord
	CEA-SA40-CAB0	1xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180° /180°
选配 Optional	型号 Model Name	描述 Description
	CEA-PS50-ATX0	power supply, input 100~240V 500W
	CEA-PS35-ATX0	power supply, input 100~240V 350W
	CEA-PS50-RDX0	Delta redundance power supply, input 100~240V 500W
	CEA-1PCE-X160	PCI_E_RISER_CARD_1
	CEA-1PCE-X161	PCI_E_RISER_CARD_2
	CEA-2PCI-PCI0	PCI Card

注

产品配置请以合同或实物为准, 如有修改恕不另行通知;
版权为桦汉科技所有, 未经桦汉科技书面许可, 样本中的任何内容不得被复制或抄袭用于任何目的。

©Printed in China
Number: MKT1005A0A-3-16(20.05.18)