


三防平板终端

EM-I10U

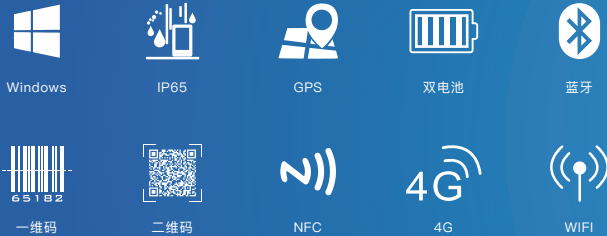

功能特点

- 支持Windows 10系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 配备内置860mAh，可拆卸5000mAh聚合物锂离子电池，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，北斗，glonass定位系统，定位更准确；
- 后置800万像素自动对焦摄像头，轻松采集各位图像和视频信息；
- 支持一维/二维、NFC等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

产品六视图



规格参数

基本参数	
外观尺寸	290 x 196 x 22mm
整机重量	裸机1140g
整机颜色	黑色
显示屏	10.1寸IPS屏 16:10, 分辨率1920*1200
触控屏	10点电容屏, G+G
摄像头	前置2.0MP+后置8.0MP, 带闪光灯
I/O接口	USB 3.0 x 1、Type C x 1、SIM卡 x 1、TF卡 x 1 最大支持128G、HDMI 1.4a x 1、12pins Pogo Pin x 1、Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、Φ4.0mm DC电源接口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 19V/3.42A
GPS导航	U-BLOX M8Q 模块, 支持GPS、北斗、glonass
NFC	可选配NXP100

电池性能 (小电池)	
电池容量	860mAh/7.4V
类型	内置聚合物锂离子电池
续航时间	约30分钟(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P高清视频)

电池性能 (大电池)	
电池容量	5000mAh/7.4V
类型	可拆卸聚合物锂离子电池
续航时间	约8小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P高清视频)

性能参数	
CPU	8th Generation KBL-R Intel® Core™ i5-8250U
操作系统	Windows 10
内存	8GB DDR4L
存储容量	128GB/256GB/512GB

数据通讯	
WIFI	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频
Bluetooth	BT4.2 (BLE) class1 传输距离: 10m
4G	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8

产品可靠性	
跌落高度	1.22米耐摔落, 复合木地板
工作温度	-20 °C ~ 60 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	95%, 不凝结
防护等级	IP65

扩展模块 (注意: 下面模块是五选一)	
网口	RJ45(10/100M) x 1
串口	DB9(RS232) x 1
大口USB2.0	USB 2.0 x 1
一维码	MOTO SE655E100R/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s
二维码	Honeywell N3680硬解码/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s

应用领域

可选多种模块及配件, 满足客户对工业、车载、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融、制造等行业需求。



户外勘探



制造业



银行金融



畜牧业